



高性能防錆剤

スーパーホワイトプロテクター

本品は屋内/屋外で使用が可能なセミドライタイプの長期防錆剤です。
ご使用後の防錆皮膜は洗浄剤にて容易に除去できます。



性能

湿潤：	12ヶ月錆びなし 温度 49°C × 湿度 95%以上
屋外暴露：	3ヶ月錆びなし (愛知県安城市：2018/5/31～8/31)
塩水噴霧：	240時間錆びなし 温度 35°C × NaCl 濃度 5%

特長

- 高性能：屋内/屋外において長期防錆が可能
- 水置換性：水分が付着した箇所でも使用可能
- 除去性：長期タイプですが容易に除去可能
- 環境考慮：各種環境法規制に対応

用途

- 鉄鋼・鋳鉄に効果

性状

項目	代表値
外観	ホワイト～クリーム色 *1)
膜厚	2～10 μm *2)
NET	420ml
容姿	6本・24本

*1) 長期保存の場合、経時で色抜けし、皮膜が褐色に変色します。

*2) 塗布距離により膜厚は変わります。

成分

添加剤、染料、パラフィン系溶剤、イソオクタン、LPG

法規制 *3)

法規制	該当
高圧ガス保安法	適用除外項目対象
消防法	第4類 1石 危険等級Ⅱ
有規則	非該当
特化則	非該当
PRTR法	非該当
化審法	非該当
RoHS / RoHS2	非該当
REACH / SVHC	非該当
GADSL	非該当

*3) 各種環境法規に非該当

注意事項


- 取扱いの際は、SDS、注意事項をよく読んでからご使用下さい。
- 使用しない時はなるべく冷所に保管して下さい。



【ご参考】

塗布後の皮膜状態(外観)並びに屋外暴露試験3ヶ月後の鋼板の状態です。

塗布皮膜

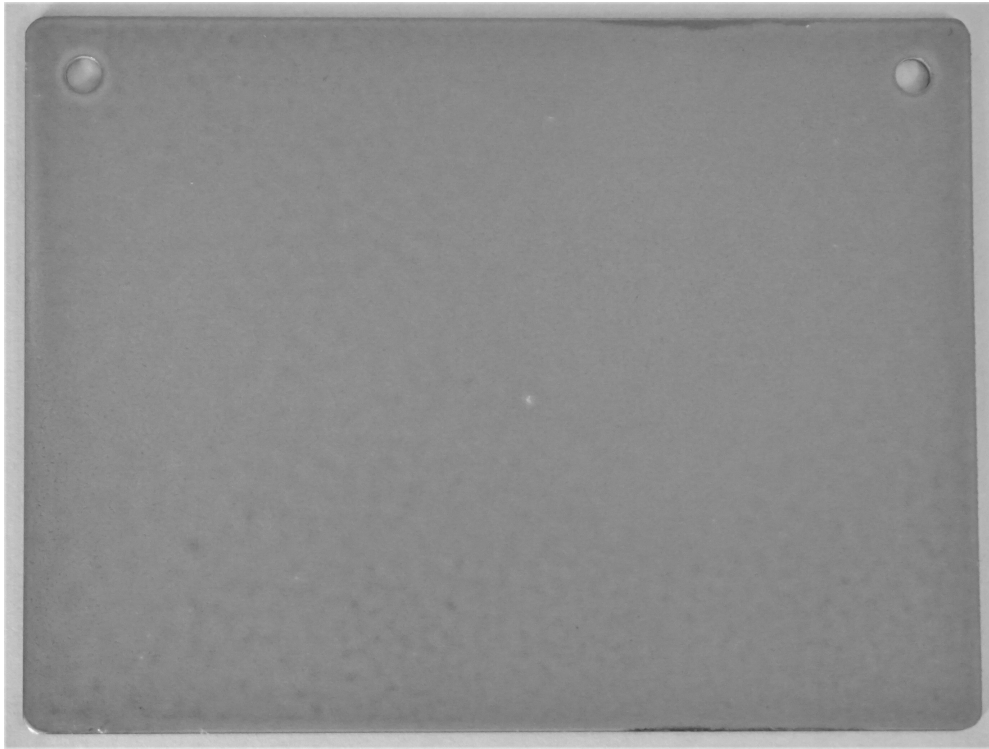

屋外暴露(3か月後)

