

有機則及びPRTR法適用外の、金型専用に開発されたガスヤニ除去剤です。垂直面に塗布してもジェルがその場に留まるため、汚れによく浸透し剥がしやすくなり、また仕上がりもきれいです。樹脂成形、ゴム成形など幅広い分野の金型に使用できます。

# ガストリック ジェル

## GAS TRICK Gel

### 特徴／用途

- 適応素材／金属、ガラス、タイル等  
(別表参照)
- 製品の特徴／
  - ①各種金属の汚れを除去するため使いやすいエアゾール／ジェル状の洗浄剤
  - ②漬け置きが必要なほどしつこい汚れに対応するため、吹き付けても流れにくく揮散も緩やかに設計。
  - ③強力な浸透力で汚れを溶解、または剥離します。

#### 【用途】

- 金型、金属製品のヤニや油汚れ等の除去・洗浄
- 磁気テープ、両面テープ、紙テープ等の除去
- ラベル、シール、ステッカー等の除去
- その他の強い溶解力・浸透力が必要な汚れの除去

#### 【成分】

有機溶剤・増粘剤・LPG

#### 【主な法規】

- 高圧ガス保安法 可燃性ガス、高圧ガス
- 消防法 危険等級Ⅲ 第4類  
第2石油類 184ml
- 有機溶剤中毒予防規制 非該当
- PRTR法 非該当

#### 【容器／荷姿】

420ml エアゾール / 1梱包 12本 / 48本入り

#### 【外観／性状】



淡白色遙変性流動体



### 基材との適合性

|       |   |        |   |          |   |
|-------|---|--------|---|----------|---|
| ガラス   | ○ | 鉄      | ○ | プラスチック製品 | × |
| アルミ   | ○ | タイル・陶器 | ○ | 塗装面      | × |
| ステンレス | ○ | Pタイル   | × | 皮革製品     | × |


## 使 用 方 法

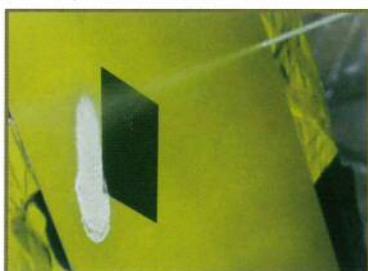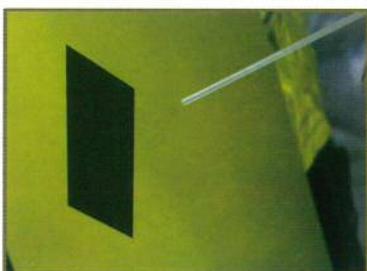

普通の洗浄剤を用いるだけでは落ちにくい、しつこいガスヤニや汚れに対して適量を吹き付けた後1~2分置いて二度塗布すると効果大、ある程度の時間(30秒~10分程度)放置して汚れを浸透させる。



必要に応じてウエスやスクレーパー等を用いて汚れを除去し、最後に速乾性の洗浄剤(EZクリーナー、SPクリーナー等)で洗い流す。

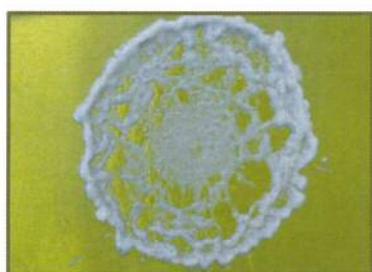

\*ジェル状でタレたり流れたりしにくいので、垂直面にも使いやすい。

\*50℃を超える温度ではジェル状になりませんが、液の性能に問題はありません。

- ご使用前に缶を軽く振りカラカラと音がすることを確認して下さい。
- 有機溶剤を使用していますので、作業場の換気を十分におこなって下さい。
- 低温下で内容物の粘度が上がり噴射不良を起こした場合は、缶を20℃程度に温めてご使用下さい。

- 本来の目的以外に使用しないで下さい。
- 人体に向けて使用しないで下さい。
- 誤って目に入った場合は十分水で洗浄し、異常があれば医師の処置を受けて下さい。
- 破裂の危険がありますので、ファンヒーター等暖房器具の付近には置かないで下さい。
- 缶の錆につながりますので、水回りや湿気の多い場所に置かないで下さい。
- 子供の手の届かない場所に置いて下さい。
- 捨てるときは、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押しガスを抜いて下さい。
- ノズルを吹き付け面に向け、5~20cm離して吹き付けて下さい。
- ゴム・プラスチック製品、高級家具・皮革製品等には使用しないで下さい。