

- ニジミ・ベタツキ少
- 成型時捨て打ち少
- 樹脂影響少

液状気化性防錆剤

ハーフショット

HALF SHOT




FS 複合資材株式会社

防錆剤

Rust Preventive Agents

防錆剤

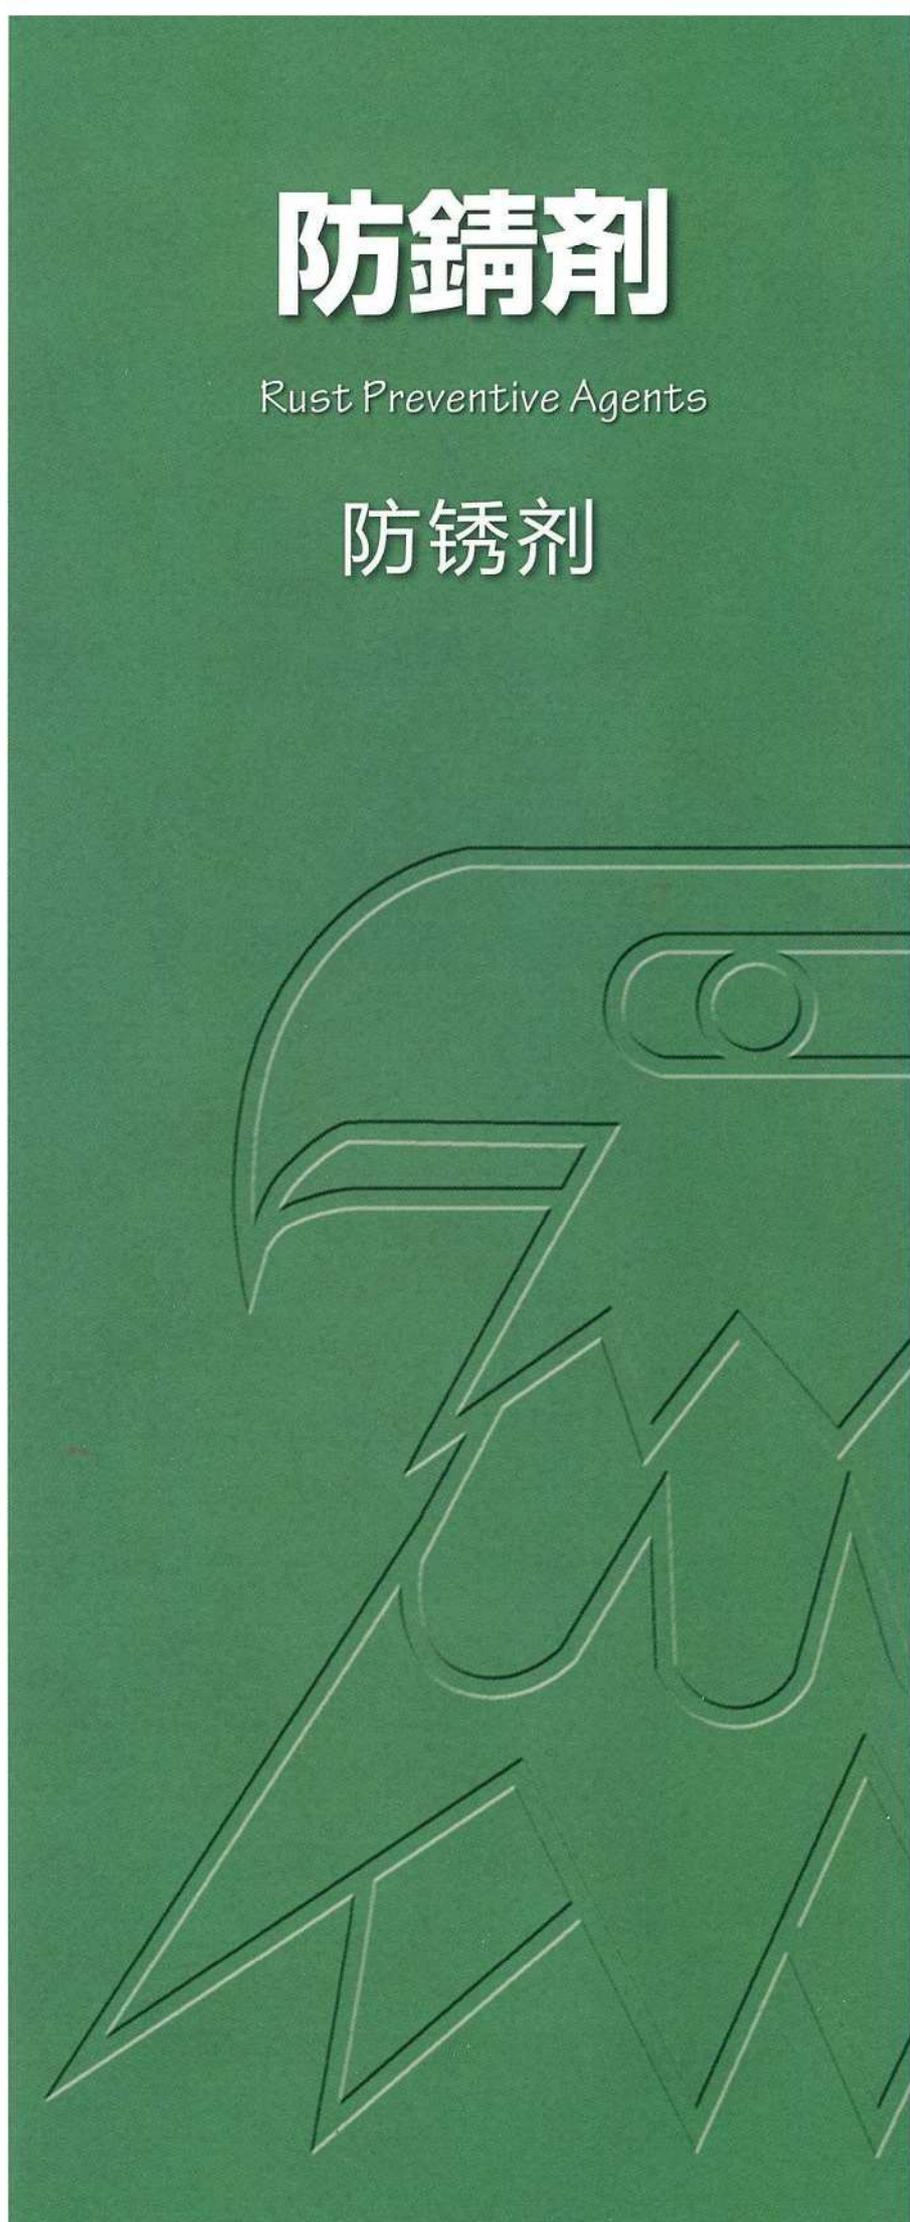

ベタツキ・ニジミ少、成型ショットロス少

Little stickiness, Molding shot losses is small.
抑制黏性・渗油、注器浪费少的防锈剂

ハーフショット

HALF SHOT

タイプ：有色・無色

液状気化性防錆剤

特に樹脂への影響が少ない

Liquid-type vaporizable preventive agent.
Few bad influences to plastics.
Type : Green or Colorless

液状気化性防錆剤
对树脂的影响小。类型：绿色・透明



成分 / Ingredients

防錆油、染料 (有色のみ)、鉱油、
炭化水素系溶剤、LPG

Rust preventive agents, Dyes (Green type only),
Mineral oil, Hydrocarbons, LPG

防錆油、染料 (* 只限绿色)、矿油、
碳氢系溶剤、LPG

容器・荷姿 / Package

420ml / 本 (can), (瓶)
12本・24本入 / 箱 (cans / box), (瓶 / 箱)

ワンショット

ONE SHOT

タイプ：有色・無色

薄膜油状防錆剤

浸透性がよく、作業性が良好

Rust preventive oily at a thin film.
Perviousness is well and workability is good.
Type : Green or Colorless

薄膜油状防錆剤
渗透性好，提高作业效率。类型：绿色・透明



成分 / Ingredients

防錆油、染料 (有色のみ)、鉱油、
炭化水素系溶剤、LPG

Rust preventive agents, Dyes (Green type only),
Mineral oil, Hydrocarbons, LPG

防錆油、染料 (* 只限绿色)、矿油、
碳氢系溶剤、LPG

容器・荷姿 / Package

420ml / 本 (can), (瓶)
12本・24本入 / 箱 (cans / box), (瓶 / 箱)

その他の気化性防錆剤

Volatile rust preventive agents.
各种气化性防錆剤

KB-2

KB-2

タイプ：有色・無色

薄膜液状気化性防錆剤

成分が徐々に気化し防錆効果を発揮

Thin film Liquefied vaporability rust preventive.
An ingredient evaporates gradually and it
demonstrates antirust power.
Type : Green or Colorless

薄膜液状気化性防錆剤
防锈剂气化，发挥防锈效果。
类型：绿色・透明



成分 / Ingredients

防錆油、染料 (有色のみ)、鉱油、
炭化水素系溶剤、LPG

Rust preventive agents, Dyes (*Green type only),
Mineral oil, Hydrocarbons, LPG

防錆油、着色剂 (仅绿色)、矿油、
碳氢系溶剤、LPG

容器・荷姿 / Package

480ml / 本 (can), (瓶)
12本・24本入 / 箱 (cans / box), (瓶 / 箱)

KB-1

KB-1

タイプ：無色

超薄膜薄膜油状防錆剤

ベタツキ・ニジミ少。

Super-thin film Liquefied vaporability rust preventive.
Little stickiness.

超薄膜液状気化性防錆剤
黏性小，渗油少。



成分 / Ingredients

防錆油、鉱油、炭化水素系溶剤、LPG

Rust preventive agents, Mineral oil, Hydrocarbons, LPG

防錆油、矿油、碳氢系溶剤、LPG

容器・荷姿 / Package

420ml / 本 (can), (瓶)
12本・24本入 / 箱 (cans / box), (瓶 / 箱)

セミドライタイプ防錆剤

Semi-dry type
半干型防錆剤

ニュードライ F

NEW DRY F

タイプ：粉末

粉末気化性防錆剤

ベタツキ・ニジミなし。

Powder type vaporability rust preventive.
Stickiness and no blot
Type: Powder

粉末状気化性防錆剤
无粘性，无渗油。
类型：粉末



成分 / Ingredients

防錆添加剤、アルコール類、LPG

Anti-rust additives, Alcohols, LPG

防錆添加剤、乙醇、LPG

容器・荷姿 / Package

420ml / 本 (can), (瓶)
12本・24本入 / 箱 (cans / box), (瓶 / 箱)

ドライコート

DRY COAT

タイプ：有色・無色

セミドライタイプ防錆剤

ベタツキ・ニジミが少ない。

Semi-dry type rust preventive agent.
Stickiness and a blot.
Type: Green or Colorless

半干型防錆剤
粘性更小，渗油更少。
类型：绿色・透明



成分 / Ingredients

特殊防錆添加剤、染料 (有色のみ)、鉱油、
炭化水素系溶剤、LPG

Corrosion Inhibitors, Dyes (* Green type only),
Mineral oil, Hydrocarbons, LPG

特殊防錆添加剤、染料 (只限绿色)、矿油、
碳氢系溶剤、LPG

容器・荷姿 / Package

480ml / 本 (can), (瓶)
12本・24本入 / 箱 (cans / box), (瓶 / 箱)

中長期防錆剤

Medium to long-term rust preventive agents.
中到长期的防锈剂

スーパーウェット X

SUPER WET X

タイプ：無色

中長期防錆剤

防錆力に優れる。

Medium- to long-term rust preventive agent.
Antirust power is excellent.
Type: Colorless

中到长期的防锈剂
防锈性能优越。类型：透明



成分 / Ingredients

添加剤、鉱油、灯油、炭化水素溶剤、LPG
Additives, Mineral oil, Kerosene,
Hydrocarbons, LPG
添加剤、礦油、灯油、碳氢系溶剤、LPG

容器・荷姿 / Package

420ml / 本 (can), (瓶)
12本・24本入 / 箱 (cans / box), (瓶 / 箱)

グリーンドライ X

GREEN DRY X


タイプ：有色

中長期防錆剤

防錆力に優れる。

Medium- to long-term rust preventive agent.
Antirust power is excellent.
Type: Green

中到长期的防锈剂
防锈性能优越。类型：绿色



成分 / Ingredients

添加剤、鉱油、染料、灯油、炭化水素溶剤、LPG
Additives, Mineral oil, Dyes, Kerosene,
Hydrocarbons, LPG
添加剤、礦油、染料、灯油、碳氢系溶剤、LPG

容器・荷姿 / Package

420ml / 本 (can), (瓶)
12本・24本入 / 箱 (cans / box), (瓶 / 箱)

長期防錆剤

Long-term rust preventive agents.
长期的防锈剂

スーパーホワイトプロテクター SUPER WHITE PROTECTOR

タイプ：白〜クリーム色

長期防錆剤

屋内 / 屋外長期防錆可

Long-term rust preventive agent.
Antirust power is High-performance.
Type: White or Cream

长期的防锈剂
室内及室外的长期防锈可能
类型：白又奶油色



成分 / Ingredients

添加剤、染料、パラフィン系溶剤、ノナン、
炭化水素溶剤、LPG
Additives, Dyes, Paraffin solvent,
Nonane, Hydrocarbons, LPG

添加剤、染料、石蜡溶剤、壬烷、
碳氢溶剤、液化石油气

容器・荷姿 / Package

420ml / 本 (can), (瓶)
6本・24本入 / 箱 (cans / box), (瓶 / 箱)

原液タイプ

LIQUID TYPE
原液类型



容器：20L/缶

製品名 Products Name	成分 / Ingredients / 成分	法規抜粋		
		消防法	有機則	PRTR法
ドライコートL DRY COAT L	添加剤、染料 (有色のみ)、鉱油、 炭化水素溶剤 Corrosion Inhibitors, Dyes (* Green type only), Mineral oil, Hydrocarbons	1石・II	非該当	非該当
スーパーウェットXL SUPER WET XL	添加剤、鉱油、灯油、炭化水素溶剤 Additives, Mineral oil, Kerosene, Hydrocarbons	2石・III	非該当	非該当
グリーンドライXL GREEN DRY XL	添加剤、鉱油、染料、灯油、 炭化水素溶剤 Additives, Mineral oil, Dyes, Kerosene, Hydrocarbons	2石・III	非該当	非該当

防錆剤の選定／参考資料

分類	製品名	防錆試験結果			樹脂影響評価 (両端支持治具)				法規抜粋 ※1)		
		湿潤 49°C,95%RH	塩水噴霧	屋外曝露	70°Cx72Hrs、1~5mm				消防法 ※2)	有機則 ※3)	PRTR法 ※4)
					ABS	PS	PMMA	PC			
成型捨打ち少	ワンショット ONE SHOT	2ヶ月	—	—	○	○	△	○	1石・II	非該当	非該当
	ハーフショット HALF SHOT	1ヶ月	—	—	○	○	○~×	○	1石・II	非該当	非該当
	KB-1 KB-1	2週間	—	—	○~△	○	○~×	○~△	1石・II	非該当	非該当
ニジミ・ ベタツキ少	ニュードライ F NEW DRY F	1ヶ月	—	—	○~×	○~△	○~×	○~×	アルコール・II	非該当	非該当
	ドライコート DRY COAT	2週間	—	—	○~△	△	○~×	○~×	1石・II	非該当	非該当
汎用液状 気化性	KB-2 KB-2	1ヶ月	—	—	○~△	△	○~×	○~×	1石・II	非該当	非該当
中長期防錆	スーパーウェット X SUPER WET X	4ヶ月	24時間	—	○~△	○~×	○~×	○~×	1石・II	非該当	非該当
	グリーンドライ X GREEN DRY X	4ヶ月	24時間	—	○~△	○~×	○~×	○~×	1石・II	非該当	非該当
長期防錆 屋外対応	スーパーホワイトプロテクター SUPER WHITE PROTECTOR	12ヶ月	240時間	3ヶ月	○~×	△~×	○~×	○~×	1石・II	非該当	非該当

■ 樹脂影響評価

試験方法 (両端支持治具による曲げ試験): 樹脂試験片 (3×25×125mm) の中心を1~5mm おさえた状態で治具に固定。⇒ 試験片の裏面に試験品を塗布し、恒温槽に規定条件 (70°C x72 時間) の放置。⇒ その後、表面を拭き取り、目視及びルーペ又は顕微鏡にて表面を観察。

【評価基準】「○」: クラック等の異常なし、「△」: 目視では異常ないが、ルーペ又は顕微鏡で異常あり、「×」: 目視により異常あり

- ※1) 掲載している法規抜粋は、日本国内のものです。日本国以外で使用される場合には、その国の規制にしたがってください。
 ※2) 「消防法」欄: 「1石」= 第4類第1石油類、「2石」= 同第2石油類、「II・III」= 危険等級を表します。
 ※3) 「有機則」= 有機溶剤中毒予防規則、「第2種」= 第2種有機溶剤 (他に第1種および第3種有機溶剤があります。)
 ※4) 「PRTR法」= 化学物質排出把握管理促進法 / 「1種指定」= 第1種指定化学物質

本カタログに掲載していない製品については、弊社営業担当にお問い合わせ下さい。

For products not listed in this catalog, please contact our sales representative.

对于本目录中未列出的产品, 请联系我们的销售代表。



FS 複合資材株式会社
FUKUGOSHIZAI CO.,LTD.

複合資材



本社・研究所 愛知県安城市和泉町北大木1-4 〒444-1223
 TEL<0566>92-5151 / FAX<0566>92-5153
 東京(営) 東京都八王子市桐田町299-1 〒193-0942
 TEL<042>664-5237 / FAX<042>666-1319
 北関東(営) 茨城県結城市若宮3-23 〒307-0017
 TEL<0296>45-6171 / FAX<0296>32-6871
 大阪(営) 大阪府東大阪市中新開2丁目6番37号 〒578-0911
 TEL<072>966-2954 / FAX<072>966-2955
 九州(営) 福岡県直方市新入614-1 〒822-0032
 TEL<0949>52-6720 / FAX<0949>52-6721

《海外拠点》

タイ営業所 FUKUGO SHIZAI (THAILAND) CO.,LTD
 No.25/12 Moo 12, Tambol Buengkhamproy, Amphur
 Lamlukka, Pathumthani 12150, Thailand
 TEL (+66)2-152-7256~59 / FAX (+66)2-152-7260
 インドネシア営業所 PT.FUKUGO SHIZAI INDONESIA
 Jl Sungkai Raya Blok F25 No,35E Kawasan Industri
 Delta Silicon3 Kec.Cicau Cikarang Pusat Kab Bekasi
 Jawa Barat 17530 Indonesia
 TEL (+62)21-2210-4755 / FAX (+62)21-2210-4776

代理店／特約店